

# Dune

2400



## Product Specifications

Product Specificaties  
Spécifications du produit  
Produktspezifikationen

Version: 23/10/2025



Anti-slip  
Antislip  
Antidérapant  
Rutschfest



Washable  
Wasbaar  
Lavable  
Waschbar

7,2 l/m<sup>2</sup>

Absorption capacity  
Absorptievermogen  
Capacité d'absorption  
Absorptionsvermögen



Microfiber yarn  
Microvezel garen  
Fil microfibre  
Mikrofasergarn



100% PVC free  
100% PVC-vrij  
100% sans PVC  
100% PVC-frei



100% recyclable  
100% recycleerbaar  
100% recyclable  
100% recyclebar



Carbon footprint reducing  
Vermindering van de CO2-voetafdruk  
Réduction de l'empreinte carbone  
Reduzierung des CO2-Fußabdrucks




Vloerverwarming bestendig  
Underfloor heating resistant  
Résistant au chauffage au sol  
Fußbodenheizungsbeständig



Front



Close-up

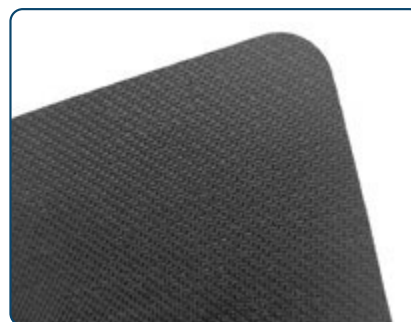

Backing

## Colours · Kleuren · Couleurs · Farben




40



72



74



76



77



78

## Sizes · Afmetingen · Tailles · Größen



Door mats <sup>(1)</sup>  
Deurmatten <sup>(1)</sup>  
Paillassons <sup>(1)</sup>  
Fußmatten <sup>(1)</sup>

W x L (cm)

40 x 60

50 x 80

80 x 120

50 x 150  
MOQ ca. 65

65 x 90  
MOQ ca. 90


65 x 150  
MOQ ca. 51

130 x 200  
MOQ ca. 20

65 x 180  
MOQ ca. 40

100 x 150  
MOQ ca. 34

200 x 300  
MOQ ca. 10




Round rugs <sup>(1)</sup>  
Rond vloerkleed <sup>(1)</sup>  
Tapis rond <sup>(1)</sup>  
Runder Teppich <sup>(1)</sup>

D (cm)

100  
MOQ ca. 50

200  
MOQ ca. 15

65  
MOQ ca. 76



Carpet rolls <sup>(1)</sup>  
Tapijtrollen <sup>(1)</sup>  
Rouleaux de tapis <sup>(1)</sup>  
Teppichbodenrollen <sup>(1)</sup>

W x L (m)

1 x 20  
MOQ ca. 40 m

2 x 20

<sup>1</sup>Tolerance on each side is 2,5 cm · Tolerantie aan elke zijde is 2,5 cm · La tolérance sur chaque côté est de 2,5 cm · Die Toleranz auf jeder Seite beträgt 2,5 cm

Surface aspect Poolstructuur Aspect de surface Oberflächenstruktur	Cut pile
Manufacturing process Fabricatiemethode Technique de fabrication Produktionsverfahren	Tufting 1/10"
Tuft density Tuftdichtheid Nombre de points Noppenzahl	106.000/m <sup>2</sup>
Pile composition Poolmateriaal Composition du velours Polmaterial	100% Polyester
Backing Rug Dossier Rückenausrüstung	100% TPE
Pile weight Poolgewicht Poids de poil Pfahlgewicht	1.090 gr/m <sup>2</sup> <sup>(3)</sup>
Backing weight Ruggewicht Poids de dossier Rückengewicht	1.300 gr/m <sup>2</sup> <sup>(3)</sup>
Total weight Totaalgewicht Poids total Gesamtwicht	2.390 gr/m <sup>2</sup> <sup>(3)</sup>
Pile height Poolhoogte Hauteur de poil Pfahlhöhe	ca. 10 mm
Total height Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe	ca. 12 mm
Border Rand Bord Rand	No border (rounded corners)
Nomenclature code Nomenclatuurcode Code de nomenclature Nomenklaturcode	57033999

<sup>3</sup> Tolerance on weight is 15% · De gewichtstolerantie is 15% · La tolérance de poids est 15% · Die Gewichtstoleranz beträgt 15%

- Daily vacuuming of the mat will keep the textile like new for longer. The cleaner the mat the more efficient it is.
- Persistent stains can be soaped in with a non-aggressive detergent and rinsed off with clean lukewarm water. Dry flat and out of the sun.
- Dagelijks stofzuigen houdt het textiel langer als nieuw. Hoe schoner de mat, hoe efficiënter zijn werking.
- Hardnekkige vlekken kunt u inzepen met een niet-agressief schoonmaakmiddel en afspoelen met schoon lauw water. Platliggend en uit de zon laten drogen.
- En passant quotidiennement l'aspirateur sur le tapis, le textile restera comme neuf plus longtemps. Plus le tapis est propre, plus sa fonction est efficace.
- Les taches persistantes peuvent être nettoyées avec un détergent non agressif et rincées à l'eau tiède propre. Faites sécher à plat et à l'abri du soleil.
- Tägliches Staubsaugen der Matte sorgt dafür, dass das Textil länger wie neu bleibt. Je sauberer die Matte ist, desto effizienter ist ihre Funktion.
- Hartnäckige Flecken können mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel eingeweicht und mit klarem, lauwarmem Wasser abgespült werden. Flach und nicht in der Sonne trocknen.

## MercuryFlooring®

Flanders Field Business Park I  
Steenovenstraat 38, B 8790 Waregem

Tel: +32 56 61 06 95  
info@mercuryflooring.com  
mercuryflooring.com

Made in Belgium



NBN EN ISO 9001:2015  
NBN EN ISO 14001:2004



Please note that the data given could be imprecise and liable to modifications of a technical nature at any time. The information in these documents is valid from 23/10/25 and MercuryFlooring reserves the right to make changes at any moment and without prior notice.

Houd er rekening mee dat de vermelde gegevens onnauwkeurig kunnen zijn en te allen tijde onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen van technische aard. De informatie in deze documenten is geldig vanaf 23/10/25 en MercuryFlooring behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

Veillez noter que les données fournies peuvent être imprécises et susceptibles de modifications de nature technique à tout moment. Les informations contenues dans ces documents sont valables à partir du 23/10/25 et MercuryFlooring se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten ungenau sein können und jederzeit Änderungen technischer Art unterliegen können. Die Informationen in diesen Unterlagen sind ab dem 23/10/25 gültig und MercuryFlooring behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.